



* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

		HP18o8ECX
Max. theor. Fördermenge	m ³ /h	180
Max. Förderdruck	bar	83
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	260 x 2100
Trichterkapazität	/	600
Ölkreislauf		geschlossen

Steuerung

Smartronic Gold

- MBE Maximum boom extension control
- Auto RPM engine speed adjustment
- Working ramps kit for the pumping unit
- Integriertes Farbdisplay
- Betriebsstunden- und Fördermengenähler
- Pumpenmanagement
- Maschinendiagnosesystem
- Nahbedienung in Trichternähe

ASC is standard equipment



Die automatische und ständige Überprüfung des Maschinenschwerpunkts ermöglicht maximale Sicherheit beim Bewegen des Masts und die maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs, auch bei reduzierter Abstützfläche.



MBE
Maximum Boom
Extension




Automatic
RPM
Management

7 Segmente in RRZ-Faltung.

Sehr kompakte Maschine auf 14x6 Radstand 7400* für ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

Benötigte Abstützfläche für eine einfache Platzierung auf allen Arten von Baustellen.

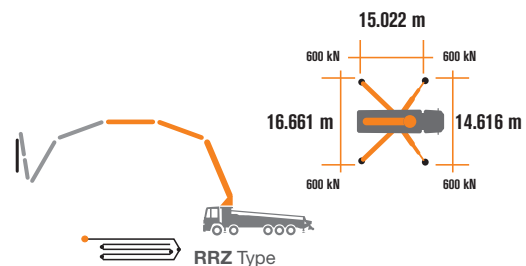

Verteilermast

		B7RR8o/76
Förderleitungsdurchmesser	mm	125
Max. Reichhöhe	m	79,5
Max. Reichweite (von Drehachse)	m	74,5
Horizontale Reichweite (netto)	m	68,20
Notwendige Ausfalthöhe	m	15,66
Anzahl der Mastsegmente		7
Öffnungswinkel Mastsegment 1		90°
Öffnungswinkel Mastsegment 2,3,4,5		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 6		210°
Öffnungswinkel Mastsegment 7		90°
Schwenkwinkelbereich		+/-270°
Endschlauchlänge	m	3



CARBOTECH Serie K80H


Serienausstattung

- Segmente 1 bis 3 aus hochfestem Feinkornbaustahl
- Segmente 4 bis 7 aus Verbundwerkstoff CIFA CARBOTECH
- Zweistufige Teleskopbeine vorne und ausschwenkbare Stützbeine hinten
- Nebenantrieb oder Verteilerschaltgetriebe
- Proportionale Verteilermaststeuerung
- Notbedienung für Pumpeinheit
- 2 Hetronic Proportionalfunkfernsteuerungen mit 3 Joysticks
- 20m Kabel für den Notbetrieb
- Wassertank aus Kunststoff, 600 l
- Niederdruckwasserpumpe (50 bar – 50 l/min)
- LED-Arbeitsscheinwerfer für Stützbeine und Trichter
- Zweilagenerohrung CIFA LLN aus hochfestem Stahl entlang der ganzen Rohrleitung
- Reinigungszubehör
- Hohe Verschleißfestigkeit der wichtigsten Verschleißteile: S-Rohr, Verschleißplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- Konformitätserklärung, Benutzer- und Wartungshandbuch

Sonderausstattung

- Smartronic Advanced:** ergänzt die Smartronic Gold Funktionen um ASC2.0, ABC-Mastdämpfungssystem (Antibouncing), Autom. Aus- und Einfallen des Verteilermastes, Fernbedienung mit Display
- Autom. Aus- und Einfallen des Verteilermastes
- Hetronic oder HBC Funkfernsteuerung mit Display
- Hochdruckwasserpumpe (15 l/min - 150 bar)
- Zentralschmierung für den Verteilermast
- Beton-Stopp-Ventil
- Zweilagenerohrung CIFA LLT aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- Große Auswahl an Farben zur individuellen Gestaltung von Kundenwünschen
- Über 100 Optionen verfügbar, siehe Broschüre „Sonderausstattung für Autobetonpumpen“

Verteilermast B7RR80/76

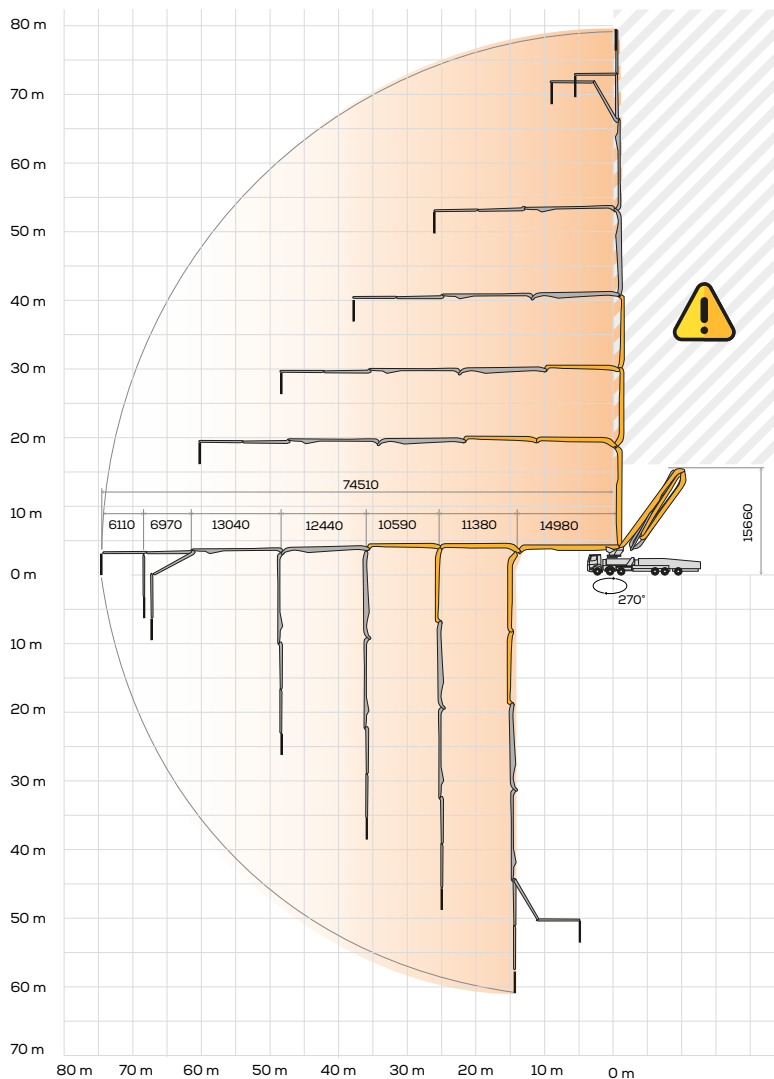

**Advanced
Stability Control
2.0**



Antibouncing



**Boom Automatic
Opening Closing**

Video Carbon Fiber

Video Smartronic



CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com



cifa.com

